


LUX



AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

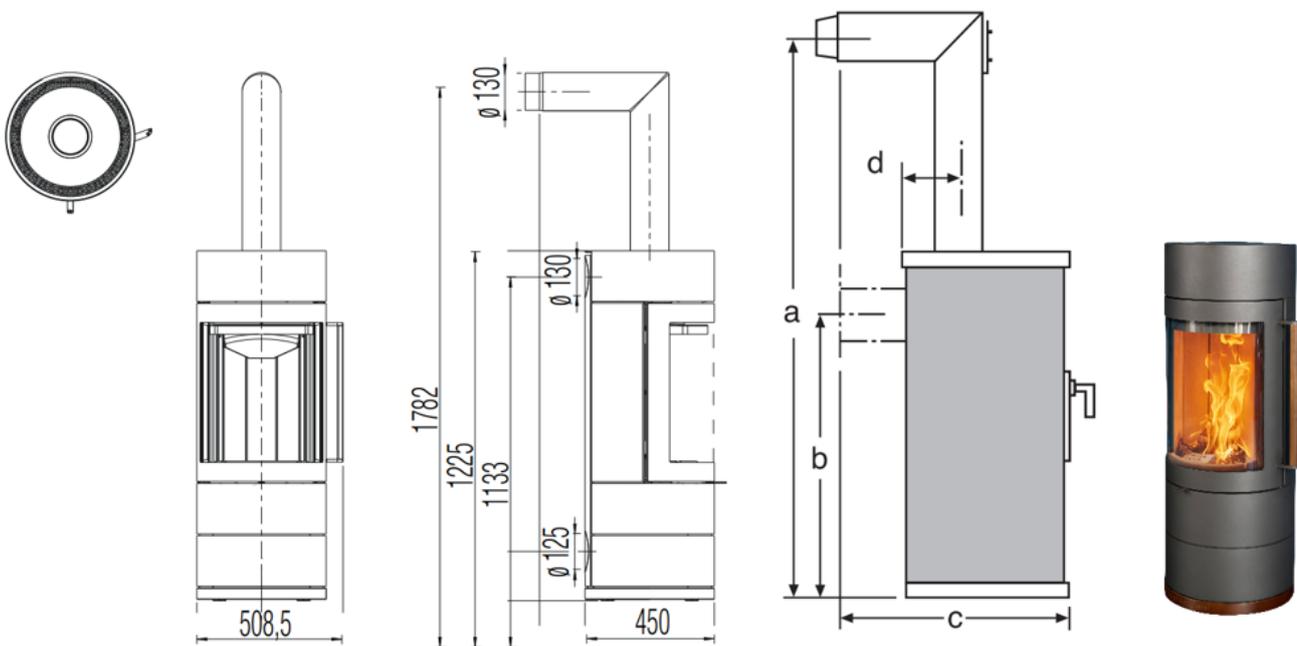

MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	1225 x 450 x 450
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	-
Feuerraum h x b x t [mm]	525 x 291 x 291
Gewicht STM [kg]	133
Gewicht HSM [kg]	38
Rauchrohrabgang [mm]	130
Rauchrohranschluss mittig [mm]	1133
Maße a, b, c, d [mm]	1782 / 1133 / 608 / 225
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm]	1000 / 590 / 100

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	7
Heizleistung min. / max. [kW]	3,5 / 9
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m ³]	82 - 210
Energieeffizienzklasse	A+

AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System (HMS)	Z
Aschebox	o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	6,1
Abgastemperatur geschlossen [°C]	273
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10