


TALMA TRI-VISION



PROFITEZ DU FEU SOUS DIFFÉRENTS ANGLES

POÊLES À BOIS EN ACIER VERTICAUX

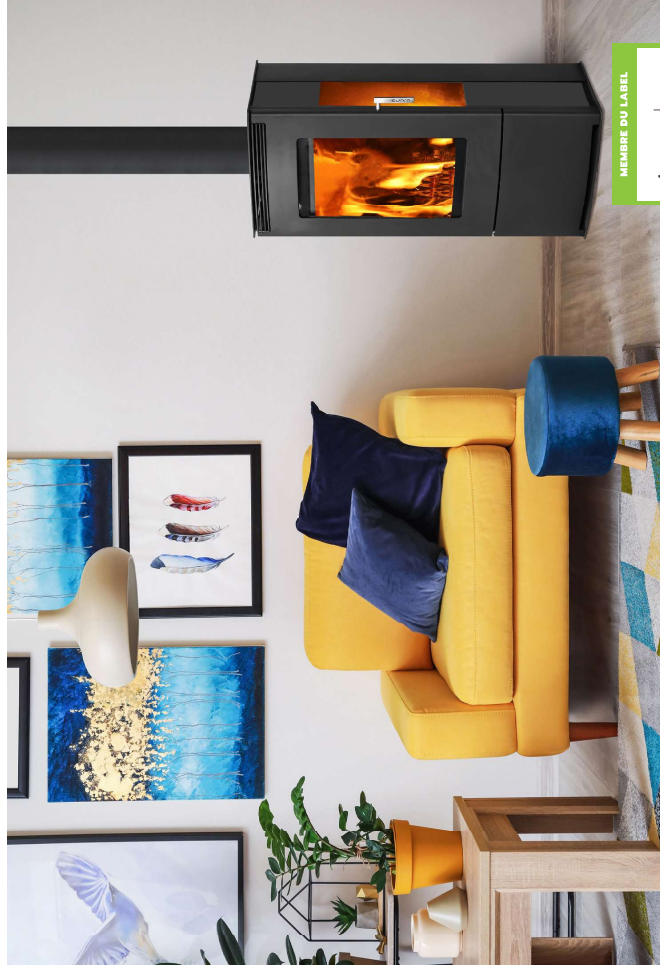

PUISSANCE
9,1 kW

33 cm (h) / 50 cm (v)

ÉTANCHE
ÉTRACCORDABLE
COMPATIBLE RE
2020

ÉLIGIBLE
AUX AIDES FISCALES
MaPrimeRénov'

ADAPTABLE À
TOUTES LES
LAB EXTERIEUR
100 mm

MEMBRE DU LABEL

Le label
du chauffage
de bois

Haute
VERTE

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Vision du feu sous 3 angles** : côtés en vitrocéramique
- **TECHNOLOGIE TOTAL CONTROL** : les deux commandes d'air permettent un pilotage intégral par commande d'air de grille et post combustion dissimulées dans le compartiment intérieur
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020** : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Intérieur en vermiculite haute densité** pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyer en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- Protection arrière réduit la température du dos
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement **15 cm du mur**
- **Chargement facile grâce à sa hauteur surélevée**
- Air primaire et secondaire réglables
- **Système vitre propre**
- Grande vision de la flamme diagonale 56 cm (22 pouces)
- Cendrier: grande capacité amovible

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	9,1 kW
Plage de puissance	6 à 10 kW
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
CO (3% O2) (%/MG/Nm3)	0,05 /100
Charge nominale	2,5 kg/h
Poussières (mg/Nm3)	23
NOx (MG/nm3)	100
COV (OGC) (mg/Nm3)	x 36
Température moyenne des fumées	308 °C
Débit massique des fumées	7,2 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO2	121 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022 ¹	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 5411510
Code produit	FR90D580B
Matériau principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	56 cm (22 pouces)
Taille des buches	33 cm (h) 50 cm (v)
Poids brut	132 kg
Poids net	122 kg
Dimensions L x H x P	45 x 105,5 x 39 cm
Dimensions coffrage L x H x P	56 x 123,5 x 56 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Môle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière ²	15 cm
Distance d'installation latérale ²	70 cm

¹CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

²DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES


PHOTOS PRODUIT



Encore plus de plaisir : poêle avec une triple vision du feu.



Utilisation quotidienne simplifiée : poignée haute conçue pour être saisie sans se baisser.

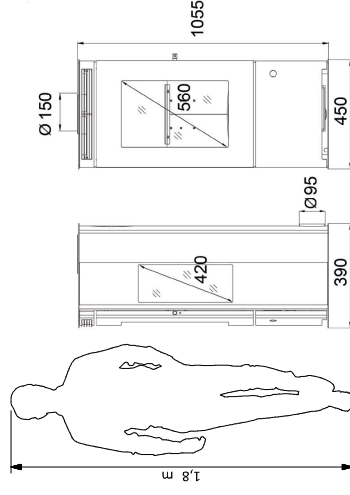

PLAN DIMENSIONNEL