


TOWER XTRA 2.0



www.austroflamm.com

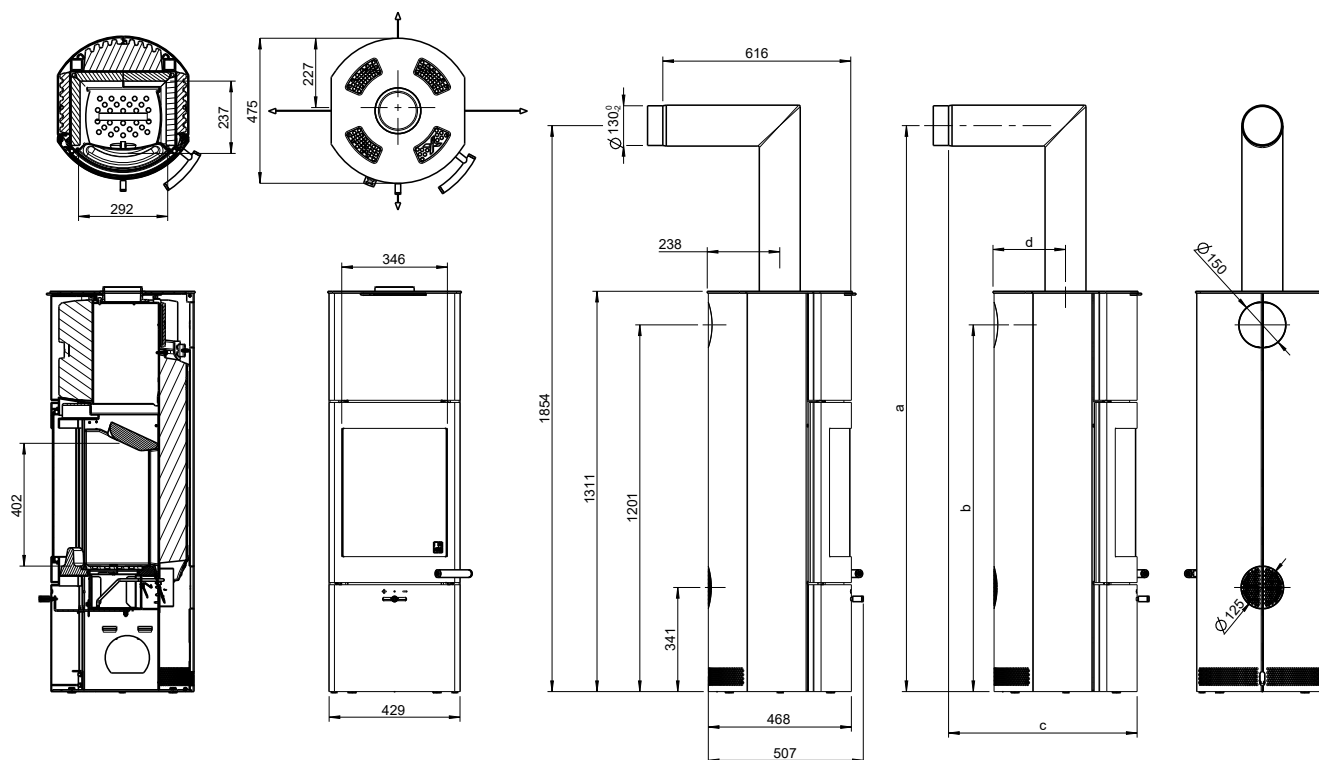

MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	1311 x 429 x 475
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	-
Feuerraum h x b x t [mm]	402 x 292 x 237
Gewicht STM [kg]	249
Gewicht Xtra [kg]	130
Rauchrohrabgang [mm]	130
Rauchrohranschluss mittig [mm]	1201
Maße a, b, c, d [mm]	1854 / 1201 / 616 / 238
Sicherheitsabstände a, b, c [mm]	1100 / 400 / 130

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	4
Heizleistung min. / max. [kW]	2,5 / 6
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m ³]	34 - 88
Energieeffizienzklasse	A+

AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	o
Heat Memory System (HMS)	-
Aschebox	o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	3,92
Abgastemperatur geschlossen [°C]	343
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10